

**Stručný uživatelský manuál pro
ovládání audio/video techniky
A118**

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento návod poskytuje informace o ovládání instalovaného audiovizuálního vybavení jako systému. Uživatel je povinen se před používáním jednotlivé techniky seznámit s tímto návodem.

Uživatel, správce místnosti ani odpovědná osoba nesmí v době záruky přemísťovat zapojené zařízení a techniku, měnit systém zapojení či jakkoli měnit režim místnosti. Všechny tyto uvedené skutečnosti mohou mít vliv na fungování systému. Navíc si dodavatel vyhrazuje právo zrušit objednateli právo na záruku za funkčnost systému, pokud dojde k vypojení zařízení a nebo techniky, změně zapojení a nebo podobným s dodavatelem nekonzultovaným změnám.

POPIS SYSTÉMU

V přednáškové místnosti je nainstalován audiovizuální systém, skládající se z projekčního systému, ozvučení, řídicího systému CUE, jenetek ApolloArt v silovém rozvaděči a další techniky. Ovládání audiovizuální techniky je prováděno z dotykového panelu řídicího systému. Z řídicího systému je možno ovládat osvětlení, projekční plátno, zatemňovací rolety v posluchárně. Nezávisle na systému CUE je možné ovládat osvětlení, plátno, rolety z ovladačů na stěně.

UMÍSTĚNÍ TECHNIKY


Většina audiovizuální techniky je umístěna v katedře přednášejícího. Projekce je řešena jako přední stropní.

PŘÍPOJNÁ MÍSTA

V přednáškové místnosti je instalováno přípojné místo pro externí počítač (notebook).

Chcete-li promítat z notebooku připojeného do tohoto přípojného místa, nezapomeňte aktivovat výstup pro externí monitor. Postup naleznete v návodu k příslušnému notebooku (zpravidla se jedná o kombinaci kláves Fn a jedné z kláves F1-F12).

Tlačítko pro spuštění AV systému.

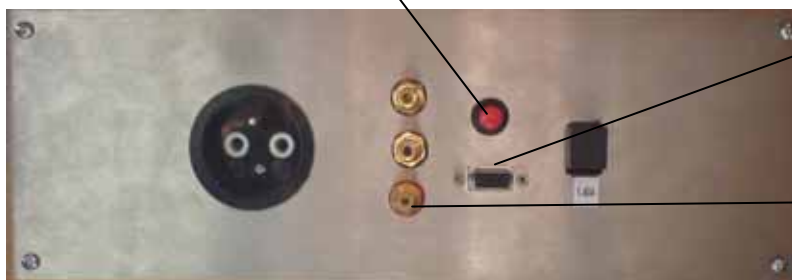

Vstup pro připojení externího zařízení - **video** (notebook).

Vstup pro připojení externího zařízení - **audio**


OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY POMOCÍ DOTYKOVÉHO LCD PANELU

V přednáškové místnosti je k ovládání určen dotykový panel, prostřednictvím kterého předáváte příkazy řídicímu systému, zároveň na panelu můžete sledovat aktuální stav systému.


Audiovizuální systém se uvede do činnosti stisknutím **červeného** tlačítka umístěného v katedře

Po zapnutí systému bude probíhat cca 10 vteřin zapínací sekvence, během níž se postupně zapnou všechny přístroje. Na obrazovce dotykového panelu bude pak zobrazena hlavní stránka z níž jsou pak volány podstránky pro řízení jednotlivých komponentů.

Hlavní ovládací obrazovka

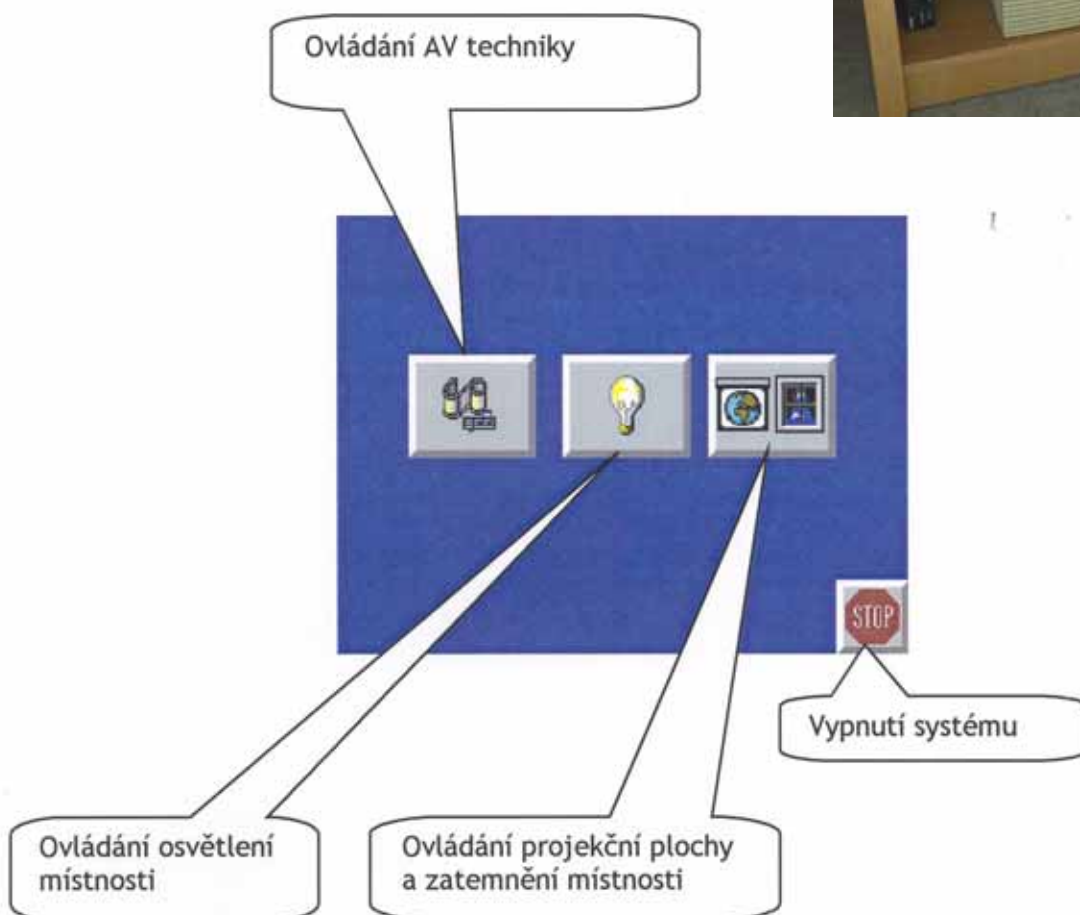

OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY



Zapnutí či vypnutí projektoru

Jednotlivé přístroje lze zobrazit a ovládat stisknutím příslušné záložky


Projektor zapneme stiskem tlačítka projektoru **po dobu asi 3 sekund**. Pak probíhá startování projektoru cca 1 minutu. Tato procedura je signalizována blikáním tohoto tlačítka. Po nastartování projektoru zůstane tlačítko svítit **žlutě**. Opětovným stiskem tlačítka **po dobu 3 sekund** se projektor začne vypínat a dochlazovat cca 1 minutu. Toto je opět signalizováno blikáním tlačítka. Po vypnutí svítí tlačítko **modře**.

Zpět na hlavní ovládací obrazovku

Ovládání hlasitosti



Zobrazení vestavěného PC nebo notebooku



Přepnutí na zobrazení z vestavěného PC

Přepnutí na zobrazení z notebooku

Vestavěné PC se musí zapínat samostatně.




Zobrazení videorekordéru

Po vložení kazety lze videorekordér ovládat přímo z dotykového panelu stiskem standardních funkčních symbolů.



Zobrazení DVD přehrávače

Po vložení DVD nebo CD disku lze přehrávač ovládat přímo z dotykového panelu stiskem standardních funkčních symbolů.

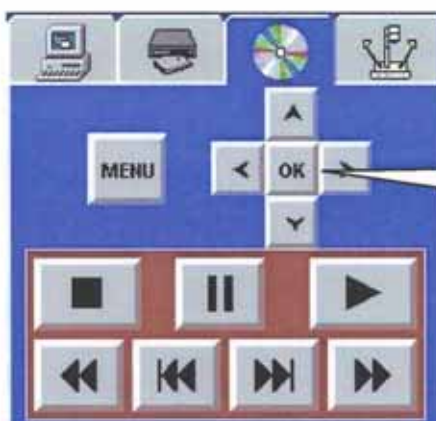

Ovládání Menu a pohyb v Menu DVD




Zobrazení vizualizéru



Vizualizér se musí spustit samostatně tlačítkem **power**.


Manuální ovládání vizualizéru

- Tlačítko POWER**
Zapíná nebo vypíná vizualizér.
- Tlačítko IRIS + / -**
Upravuje jas obrazu.
- Tlačítko FOCUS + / -**
Provádí manuální ostření obrazu.
- Tlačítko ZOOM + / -**
Nastavuje velikost obrazu.

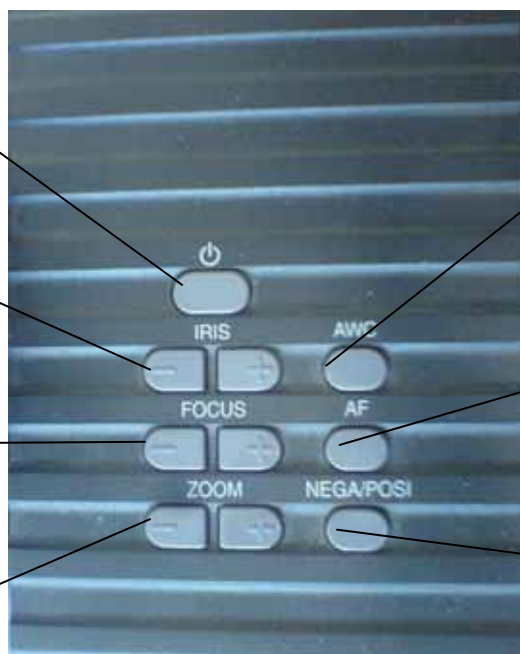

- Tlačítko AWC**
Automaticky nastavuje barvy (vyvážení bílé)
- Tlačítko AF**
Provádí automatické ostření obrazu.
- Tlačítko NEGA/POSI**
Provádí negaci filmu (pozitiv/negativ).

OVLÁDÁNÍ PROJEKČNÍHO PLÁTNA A ZATEMNĚNÍ

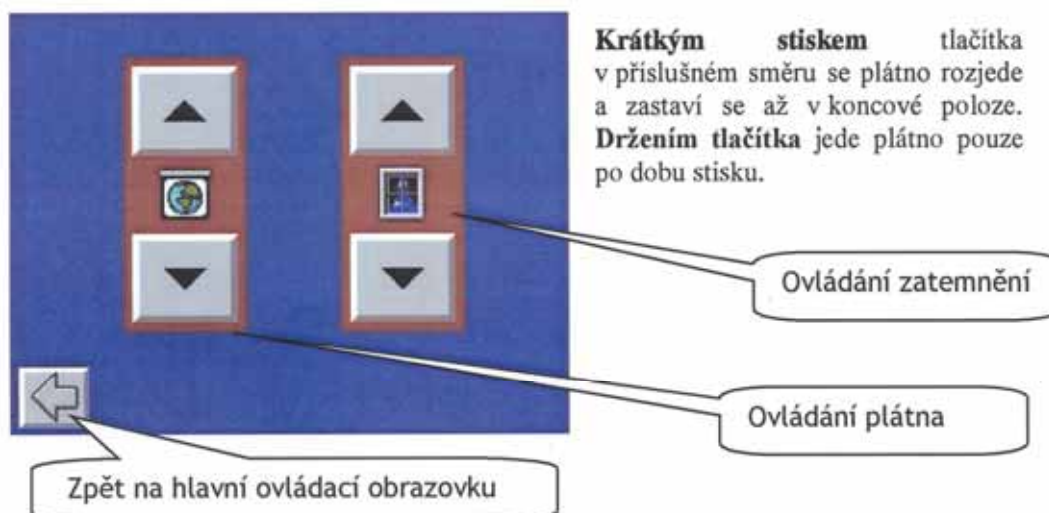

VYPNUTÍ SYSTÉMU



Stiskem tlačítka stop se zobrazí dialogové okno zda chceme systém opravdu vypnout. Tlačítkem NE se vrátíme na hlavní stránku, stiskem ANO spustíme vypínací sekvenci, kterou již nelze přerušit.



Při vypínání systému se vypne veškerá AV technika včetně projektoru a automaticky se zatáhne projekční plocha. Na závěr vypínací procedury se odepne AV technika od přívodu 230V. Audiovizuální systém se zpětně uvede do činnosti stisknutím tlačítka umístěného v katedře.